

São Paulo Correias - Acessórios Industriais

 (11) 3455-5872

www.saopaulocorreias.com.br



Polias Sincronizadoras - T10

Passo de 10,0 mm (Padronizada) – Dentes trapezoidais
Para correias de largura de 25,0 mm
Para correias de largura de 32,0 mm

| Referência | Número De Dentes | Tipo Polia | Diâm. Prim. | Diâm. sobre Flanges | ØP Furo Min. | ØP Furo Máx. | ØC Cubo | | | | | | | Material |
|------------|------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|------|------|----------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | | | L1 | L2* | Peso (g) | L1 | L2* | Peso (g) | |
| 12 T10 | 12 | 6F | 38,20 | 42 | 6 | 16 | 28 | 30,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 160,0 | AL |
| 14 T10 | 14 | 6F | 44,56 | 48 | 8 | 18 | 32 | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 50,0 | 160,0 | AL |
| 15 T10 | 15 | 6F | 47,75 | 51 | 8 | 18 | 32 | 30,0 | 40,0 | 120,0 | 40,0 | 50,0 | 160,0 | AL |
| 16 T10 | 16 | 6F | 50,93 | 55 | 8 | 18 | 35 | 30,0 | 40,0 | 130,0 | 40,0 | 50,0 | 160,0 | AL |
| 18 T10 | 18 | 6F | 57,29 | 61 | 8 | 20 | 40 | 30,0 | 40,0 | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 160,0 | AL |
| 19 T10 | 19 | 6F | 60,48 | 64 | 8 | 22 | 44 | 30,0 | 40,0 | 190,0 | 40,0 | 50,0 | 210,0 | AL |
| 20 T10 | 20 | 6F | 63,66 | 67 | 8 | 25 | 46 | 30,0 | 40,0 | 200,0 | 40,0 | 50,0 | 220,0 | AL |
| 24 T10 | 24 | 6F | 76,39 | 80 | 8 | 30 | 58 | 30,0 | 40,0 | 220,0 | 40,0 | 50,0 | 230,0 | AL |
| 25 T10 | 25 | 6F | 79,58 | 82 | 8 | 32 | 60 | 30,0 | 40,0 | 250,0 | 40,0 | 50,0 | 270,0 | AL |
| 27 T10 | 27 | 6F | 85,95 | 90 | 8 | 32 | 60 | 30,0 | 40,0 | 280,0 | 40,0 | 50,0 | 290,0 | AL |
| 30 T10 | 30 | 6F | 95,49 | 99 | 8 | 32 | 60 | 30,0 | 40,0 | 315,0 | 40,0 | 50,0 | 320,0 | AL |
| 32 T10 | 32 | 6F | 101,86 | 105 | 10 | 32 | 65 | 30,0 | 40,0 | 340,0 | 40,0 | 50,0 | 360,0 | AL |
| 36 T10 | 36 | 6F | 114,59 | 118 | 10 | 35 | 70 | 30,0 | 40,0 | 370,0 | 40,0 | 50,0 | 390,0 | AL |
| 40 T10 | 40 | 6F | 127,32 | 131 | 10 | 38 | 80 | 30,0 | 40,0 | 400,0 | 40,0 | 50,0 | 410,0 | AL |
| 48 T10 | 48 | 6 | 152,78 | --- | 16 | 40 | 95 | 30,0 | 40,0 | 420,0 | 40,0 | 50,0 | 450,0 | AL |
| 60 T10 | 60 | 6 | 190,98 | --- | 16 | 45 | 110 | 30,0 | 40,0 | 470,0 | 40,0 | 50,0 | 500,0 | AL |
| 72 T10 | 72 | 6 | 229,18 | --- | 16 | 50 | 120 | 30,0 | 40,0 | 670,0 | 40,0 | 50,0 | 700,0 | AL |

Para correias de largura de 50,0 mm

| Referência | Número de Dentes | Tipo Polia | Diâm. Prim. | Diâm. sobre Flanges | ØP Furo Min. | ØP Furo Máx. | ØC Cubo | | | | Material |
|------------|------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | | | L1 | L2* | Peso (g) | |
| 18 T10 | 18 | 6F | 57,29 | 61 | 8 | 20 | 40 | 56,0 | 66,0 | 170,0 | AL |
| 19 T10 | 19 | 6F | 60,48 | 64 | 8 | 22 | 44 | 56,0 | 66,0 | 220,0 | AL |
| 20 T10 | 20 | 6F | 63,66 | 67 | 8 | 25 | 46 | 56,0 | 66,0 | 240,0 | AL |
| 24 T10 | 24 | 6F | 76,39 | 80 | 8 | 30 | 58 | 56,0 | 66,0 | 270,0 | AL |
| 25 T10 | 25 | 6F | 79,58 | 82 | 8 | 32 | 60 | 56,0 | 66,0 | 290,0 | AL |
| 27 T10 | 27 | 6F | 85,95 | 90 | 8 | 32 | 60 | 56,0 | 66,0 | 310,0 | AL |
| 30 T10 | 30 | 6F | 95,49 | 99 | 8 | 32 | 60 | 56,0 | 66,0 | 340,0 | AL |
| 32 T10 | 32 | 6F | 101,86 | 105 | 10 | 32 | 65 | 56,0 | 66,0 | 380,0 | AL |
| 36 T10 | 36 | 6F | 114,59 | 118 | 10 | 35 | 70 | 56,0 | 66,0 | 405,0 | AL |
| 40 T10 | 40 | 6F | 127,32 | 131 | 10 | 38 | 80 | 56,0 | 66,0 | 440,0 | AL |
| 48 T10 | 48 | 6 | 152,78 | --- | 16 | 40 | 95 | 56,0 | 66,0 | 490,0 | AL |
| 60 T10 | 60 | 6 | 190,98 | --- | 16 | 45 | 110 | 56,0 | 66,0 | 550,0 | AL |
| 72 T10 | 72 | 6 | 229,18 | --- | 16 | 50 | 120 | 56,0 | 66,0 | 750,0 | AL |

Polias Sincronizadoras - T10

Passo de 10,0 mm (Padronizada) – Dentes trapezoidais



Para correias de largura de 10,0 mm

Para correias de largura de 12,0 mm

| Referência | Número De Dentes | Tipo Polia | Diâm. Prim. | Diâm. sobre Flanges | ØP Furo Min. | ØP Furo Máx. | ØC Cubo | 10 | | | 12 | | | Material |
|------------|------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----|-----|----------|----|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | L1 | L2* | Peso (g) | L1 | L2* | Peso (g) | |
| 12 T10 | 12 | 6F | 38,20 | 42 | 6 | 16 | 28 | 15 | 21 | 20,0 | 17 | 23 | 30,0 | AL |
| 14 T10 | 14 | 6F | 44,56 | 48 | 8 | 18 | 32 | 15 | 21 | 40,0 | 17 | 23 | 50,0 | AL |
| 15 T10 | 15 | 6F | 47,75 | 51 | 8 | 18 | 32 | 15 | 21 | 60,0 | 17 | 23 | 70,0 | AL |
| 16 T10 | 16 | 6F | 50,93 | 55 | 8 | 18 | 35 | 15 | 21 | 65,0 | 17 | 23 | 75,0 | AL |
| 18 T10 | 18 | 6F | 57,29 | 61 | 8 | 20 | 40 | 15 | 21 | 80,0 | 17 | 23 | 90,0 | AL |
| 19 T10 | 19 | 6F | 60,48 | 64 | 8 | 22 | 44 | 15 | 21 | 90,0 | 17 | 23 | 100,0 | AL |
| 20 T10 | 20 | 6F | 63,66 | 67 | 8 | 25 | 46 | 15 | 21 | 100,0 | 17 | 23 | 130,0 | AL |
| 24 T10 | 24 | 6F | 76,39 | 80 | 8 | 30 | 58 | 15 | 21 | 130,0 | 17 | 23 | 170,0 | AL |
| 25 T10 | 25 | 6F | 79,58 | 82 | 8 | 32 | 60 | 15 | 21 | 170,0 | 17 | 23 | 200,0 | AL |
| 27 T10 | 27 | 6F | 85,95 | 90 | 8 | 32 | 60 | 15 | 21 | 190,0 | 17 | 23 | 230,0 | AL |
| 30 T10 | 30 | 6F | 95,49 | 99 | 8 | 32 | 60 | 15 | 21 | 210,0 | 17 | 23 | 260,0 | AL |
| 32 T10 | 32 | 6F | 101,86 | 105 | 10 | 32 | 65 | 15 | 21 | 240,0 | 17 | 23 | 290,0 | AL |
| 36 T10 | 36 | 6F | 114,59 | 118 | 10 | 35 | 70 | 15 | 21 | 270,0 | 17 | 23 | 300,0 | AL |
| 40 T10 | 40 | 6F | 127,32 | 131 | 10 | 38 | 80 | 15 | 21 | 300,0 | 17 | 23 | 320,0 | AL |
| 48 T10 | 48 | 6 | 152,78 | --- | 16 | 40 | 95 | 15 | 23 | 310,0 | 17 | 27 | 350,0 | AL |
| 60 T10 | 60 | 6 | 190,98 | --- | 16 | 45 | 110 | 15 | 23 | 350,0 | 17 | 27 | 390,0 | AL |
| 72 T10 | 72 | 6 | 229,18 | --- | 16 | 50 | 120 | 15 | 23 | 400,0 | 17 | 27 | 450,0 | AL |


Para correias de largura de 16,0 mm

Para correias de largura de 20,0 mm

| Referência | Número de Dentes | Tipo Polia | Diâm. Prim. | Diâm. sobre Flanges | ØP Furo Min. | ØP Furo Máx. | ØC Cubo | 16 | | | 20 | | | Material |
|------------|------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----|-----|----------|----|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | L1 | L2* | Peso (g) | L1 | L2* | Peso (g) | |
| 12 T10 | 12 | 6F | 38,20 | 42 | 6 | 16 | 28 | 21 | 31 | 40,0 | 25 | 35 | 60,0 | AL |
| 14 T10 | 14 | 6F | 44,56 | 48 | 8 | 18 | 32 | 21 | 31 | 70,0 | 25 | 35 | 90,0 | AL |
| 15 T10 | 15 | 6F | 47,75 | 51 | 8 | 18 | 32 | 21 | 31 | 90,0 | 25 | 35 | 100,0 | AL |
| 16 T10 | 16 | 6F | 50,93 | 55 | 8 | 18 | 35 | 21 | 31 | 95,0 | 25 | 35 | 105,0 | AL |
| 18 T10 | 18 | 6F | 57,29 | 61 | 8 | 20 | 40 | 21 | 31 | 105,0 | 25 | 35 | 110,0 | AL |
| 19 T10 | 19 | 6F | 60,48 | 64 | 8 | 22 | 44 | 21 | 31 | 120,0 | 25 | 35 | 130,0 | AL |
| 20 T10 | 20 | 6F | 63,66 | 67 | 8 | 25 | 46 | 21 | 31 | 150,0 | 25 | 35 | 170,0 | AL |
| 24 T10 | 24 | 6F | 76,39 | 80 | 8 | 30 | 58 | 21 | 31 | 200,0 | 25 | 35 | 210,0 | AL |
| 25 T10 | 25 | 6F | 79,58 | 82 | 8 | 32 | 60 | 21 | 31 | 220,0 | 25 | 35 | 230,0 | AL |
| 27 T10 | 27 | 6F | 85,95 | 90 | 8 | 32 | 60 | 21 | 31 | 260,0 | 25 | 35 | 275,0 | AL |
| 30 T10 | 30 | 6F | 95,49 | 99 | 8 | 32 | 60 | 21 | 31 | 300,0 | 25 | 35 | 310,0 | AL |
| 32 T10 | 32 | 6F | 101,86 | 105 | 10 | 32 | 65 | 21 | 31 | 310,0 | 25 | 35 | 330,0 | AL |
| 36 T10 | 36 | 6F | 114,59 | 118 | 10 | 35 | 70 | 21 | 31 | 340,0 | 25 | 35 | 360,0 | AL |
| 40 T10 | 40 | 6F | 127,32 | 131 | 10 | 38 | 80 | 21 | 31 | 370,0 | 25 | 35 | 390,0 | AL |
| 48 T10 | 48 | 6 | 152,78 | --- | 16 | 40 | 95 | 21 | 31 | 390,0 | 25 | 35 | 410,0 | AL |
| 60 T10 | 60 | 6 | 190,98 | --- | 16 | 45 | 110 | 21 | 31 | 410,0 | 25 | 35 | 430,0 | AL |
| 72 T10 | 72 | 6 | 229,18 | --- | 16 | 50 | 120 | 21 | 31 | 600,0 | 25 | 35 | 630,0 | AL |

Legenda

- 6 = sem flange, maciça
- 6F = com flange, maciça
- L1 = largura sem cubo
- L2 = largura total com o cubo

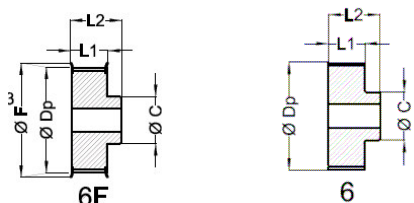

Ex. Polia 12 T10 12
 12 = N.º de dentes
 T10 = passo da polia
 12 = P/ correia de
 12mm de largura