

Polias Sincronizadoras - Dentes Arredondados

5M

Passo 5 mm (Padronizada) Material : Aço ou Alumínio

Largura 9 mm e Largura 15 mm




Referência da Polia	Numero de Dentes	Tipo de Polia	Dia. Primitivo Ø Dp	Dia. Flanges Ø F	Dia. do Cubo Ø C	L1	L2	Furo Min. Ø	Furo Max. Ø	Peso Aprox. (g)
10 5M 15	10	6F	15,91	20,0	10,0	20,0	26,0	4,8	6,0	8,0
12 5M 15	12	6F	19,10	23,0	13,0	20,0	26,0	4,8	6,0	9,0
14 5M 15	14	6F	22,29	26,0	14,0	20,0	26,0	6,0	9,0	10,0
15 5M 15	15	6F	23,88	28,0	16,0	20,0	26,0	6,0	10,0	11,0
16 5M 15	16	6F	25,47	30,0	17,0	20,0	26,0	6,0	11,0	12,0
17 5M 15	17	6F	27,05	32,0	19,0	20,0	26,0	6,0	13,0	14,0
18 5M 15	18	6F	28,64	33,0	20,0	20,0	26,0	6,0	14,0	15,0
19 5M 15	19	6F	30,23	34,0	21,0	20,0	26,0	6,0	14,0	17,0
20 5M 15	20	6F	31,83	36,0	23,0	20,0	27,0	6,0	15,0	18,0
22 5M 15	22	6F	35,01	39,0	25,0	20,0	27,0	6,0	16,0	20,0
24 5M 15	24	6F	38,19	42,0	27,0	20,0	27,0	6,0	17,0	30,0
26 5M 15	26	6F	39,78	43,0	29,0	20,0	27,0	6,0	18,0	40,0
28 5M 15	28	6F	42,79	47,0	30,0	20,0	27,0	6,0	19,0	50,0
30 5M 15	30	6F	47,74	51,0	34,0	20,0	27,0	6,0	21,0	60,0
32 5M 15	32	6F	50,92	55,0	36,0	20,0	27,0	8,0	22,0	80,0
34 5M 15	34	6F	54,11	61,0	36,0	20,0	27,0	8,0	22,0	90,0
36 5M 15	36	6F	57,29	64,0	36,0	20,0	27,0	8,0	22,0	100,0
38 5M 15	38	6F	60,47	66,0	36,0	20,0	27,0	8,0	22,0	120,0
40 5M 15	40	6F	63,66	68,0	36,0	20,0	27,0	8,0	22,0	140,0
44 5M 15	44	6W	70,02	--	38,0	20,0	28,0	8,0	23,0	130,0
48 5M 15	48	6W	76,39	--	38,0	20,0	28,0	8,0	23,0	160,0
50 5M 15	50	6W	79,57	--	38,0	20,0	28,0	8,0	23,0	170,0
52 5M 15	52	6W	82,76	--	38,0	20,0	28,0	8,0	23,0	180,0
56 5M 15	56	6W	89,12	--	38,0	20,0	28,0	8,0	23,0	200,0
60 5M 15	60	6WR	95,49	--	40,0	20,0	28,0	10,0	25,0	220,0
62 5M 15	62	6WR	98,67	--	40,0	20,0	28,0	10,0	25,0	280,0
72 5M 15	72	6WR	114,59	--	45,0	20,0	28,0	10,0	30,0	300,0
84 5M 15	84	6WR	133,68	--	50,0	20,0	28,0	10,0	34,0	310,0

Largura 25 mm

Referência da Polia	Numero de Dentes	Tipo de Polia	Dia. Primitivo Ø Dp	Dia. Flanges Ø F	Dia. do Cubo Ø C	L1	L2	Furo Min. Ø	Furo Max. Ø	Peso Aprox. (Kg)
10 5M 25	10	6F	15,91	20,0	10,0	30,0	36,0	4,8	6,0	9,0
12 5M 25	12	6F	19,10	23,0	13,0	30,0	36,0	4,8	6,0	10,0
14 5M 25	14	6F	22,29	26,0	14,0	30,0	36,0	6,0	9,0	11,0
15 5M 25	15	6F	23,88	28,0	16,0	30,0	36,0	6,0	10,0	12,0
16 5M 25	16	6F	25,47	30,0	17,0	30,0	36,0	6,0	11,0	14,0
17 5M 25	17	6F	27,05	32,0	19,0	30,0	36,0	6,0	13,0	15,0
18 5M 25	18	6F	28,64	33,0	20,0	30,0	36,0	6,0	14,0	17,0
19 5M 25	19	6F	30,23	34,0	21,0	30,0	36,0	6,0	14,0	18,0
20 5M 25	20	6F	31,83	36,0	23,0	30,0	37,0	6,0	15,0	20,0
22 5M 25	22	6F	35,01	39,0	25,0	30,0	37,0	6,0	16,0	30,0
24 5M 25	24	6F	38,19	42,0	27,0	30,0	37,0	6,0	17,0	40,0
26 5M 25	26	6F	39,78	43,0	29,0	30,0	37,0	6,0	18,0	50,0
28 5M 25	28	6F	42,79	47,0	30,0	30,0	37,0	6,0	19,0	60,0
30 5M 25	30	6F	47,74	51,0	34,0	30,0	37,0	6,0	21,0	80,0
32 5M 25	32	6F	50,92	55,0	36,0	30,0	37,0	8,0	22,0	90,0
34 5M 25	34	6F	54,11	61,0	36,0	30,0	37,0	8,0	22,0	100,0
36 5M 25	36	6F	57,29	64,0	36,0	30,0	37,0	8,0	22,0	120,0
38 5M 25	38	6F	60,47	66,0	36,0	30,0	37,0	8,0	22,0	140,0
40 5M 25	40	6F	63,66	68,0	36,0	30,0	37,0	8,0	22,0	160,0
44 5M 25	44	6W	70,02	--	38,0	30,0	38,0	8,0	23,0	140,0
48 5M 25	48	6W	76,39	--	38,0	30,0	38,0	8,0	23,0	180,0
50 5M 25	50	6W	79,57	--	38,0	30,0	38,0	8,0	23,0	200,0
52 5M 25	52	6W	82,76	--	38,0	30,0	38,0	8,0	23,0	220,0
56 5M 25	56	6W	89,12	--	38,0	30,0	38,0	8,0	23,0	240,0
60 5M 25	60	6WR	95,49	--	40,0	30,0	38,0	10,0	25,0	260,0
62 5M 25	62	6WR	98,67	--	40,0	30,0	38,0	10,0	25,0	300,0
72 5M 25	72	6WR	114,59	--	45,0	30,0	38,0	10,0	30,0	320,0
84 5M 25	84	6WR	133,68	--	50,0	30,0	38,0	10,0	34,0	340,0

LEGENDA

- 6F = Polia com flange maciça
- 6W = Polia sem flange aliviada
- 6WR = Polia sem flange vazada
- Ø C = Diâmetro do cubo
- L1 = Largura sem cubo
- L2 = Largura total com cubo

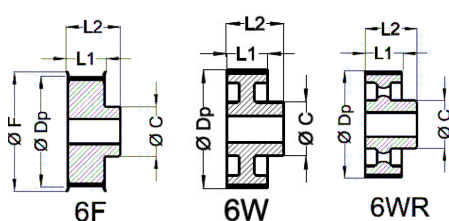

Ex. Polia 50 5M 25
50 = N.º de dentes
5M = passo da polia
25 = P/ correia de
25mm de largura

* Padrão europeu: Algumas L2 diferentes do sistema americano. Somente larguras L2. Todas fabricadas em alumínio.

As dimensões e tolerâncias dos furos guias, e das larguras L1 e L2 podem ser modificadas sem aviso prévio. Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm. Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm. As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas. O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.



São Paulo Correias - Acessórios Industriais

São Paulo Correias - www.saopaulocorreias.com.br - 55 (11) 3455-5872 - atendimento@saopaulocorreias.com.br