



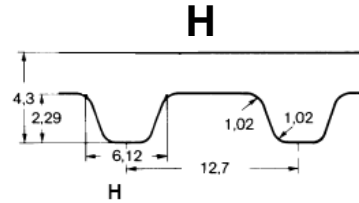

Correia Passo H 1/2" 12,70mm

Correia Sincronizadora em Neoprene com cordoneis de Fibra de vidro ou Poliuretano com Cordonéis em Aço



Referência da Correia	Comprimento Primitivo Circunferência		Numero de Dentes
	Polegadas	milímetros	
210H	21,00	533,40	42
220 H	22,00	558,80	44
225 H	22,50	571,50	45
230 H	23,00	584,20	46
240 H	24,00	609,60	48
245 H	24,50	622,30	49
255 H	25,50	647,70	51
270 H	27,00	685,80	54
280 H	28,00	711,20	56
300 H	30,00	762,00	60
310 H	31,00	787,40	62
315 H	31,50	800,10	63
320 H	32,00	812,80	64
330 H	33,00	838,20	66
340 H	34,00	863,60	68
350 H	35,00	889,00	70
360 H	36,00	914,40	72
370 H	37,00	939,80	74
375 H	37,50	952,50	75
390 H	39,00	990,60	78
400 H	40,00	1016,00	80
410 H	41,00	1041,40	82
420 H	42,00	1066,80	84
430 H	43,00	1092,20	86
440 H	44,00	1117,60	88
450 H	45,00	1143,00	90
465 H	46,50	1181,10	93
480 H	48,00	1219,20	96
490 H	49,00	1244,60	98
510 H	51,00	1295,40	102
520 H	52,00	1320,80	104
530 H	53,00	1346,20	106
540 H	54,00	1371,60	108
560 H	56,00	1422,40	112
570 H	57,00	1447,80	114

Referência da Correia	Comprimento Primitivo Circunferência		Numero de Dentes
	Polegadas	milímetros	
580 H	58,00	1473,20	116
585 H	58,50	1485,90	117
600 H	60,00	1524,00	120
605 H	60,50	1536,70	121
630 H	63,00	1600,20	126
645 H	64,50	1638,30	129
650 H	65,00	1651,00	130
660 H	66,00	1676,40	132
670 H	67,00	1701,80	134
680 H	68,00	1727,20	136
700 H	70,00	1778,00	140
720 H	72,00	1828,80	144
725 H	72,50	1841,50	145
730 H	73,00	1845,20	146
740 H	74,00	1879,60	148
750 H	75,00	1905,00	150
770 H	77,00	1955,80	154
780 H	78,00	1981,20	156
800 H	80,00	2032,00	160
810 H	81,00	2057,40	162
820 H	82,00	2082,80	164
840 H	84,00	2133,80	168
850 H	85,00	2159,00	170
860 H	86,00	2184,40	172
900 H	90,00	2286,00	180
950 H	95,00	2413,00	190
960 H	96,00	2438,40	192
1000 H	100,00	2540,00	200
1100 H	110,00	2794,00	220
1120 H	112,00	2844,80	224
1140 H	114,00	2895,60	228
1150 H	115,00	2921,00	230
1250 H	125,00	3175,00	250
1400 H	140,00	3556,00	280
1700 H	170,00	4318,00	340

Código de Largura = Milímetros
 075 = 3/4 → 19,05 milímetros
 100 = 1" → 25,40 milímetros
 150 = 1 1/2" → 38,10 milímetros
 200 = 2" → 50,80 milímetros
 300 = 3" → 76,20 milímetros

Ex.: 240 H 100
 240 = 24 polegadas comprimento
 H = passo 1/2 polegada = 12,7mm
 100 = 1" polegada de largura

Vantagens do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhada no óleo.

Também disponível no duplo dente

Geometria dos dentes são incompatíveis com polias T10 ou AT10.

Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C.

